


PROFILI DELLE COSTRUZIONI E INDICAZIONI TECNICHE

EXCLUSIV

da

0,9

W/m²K

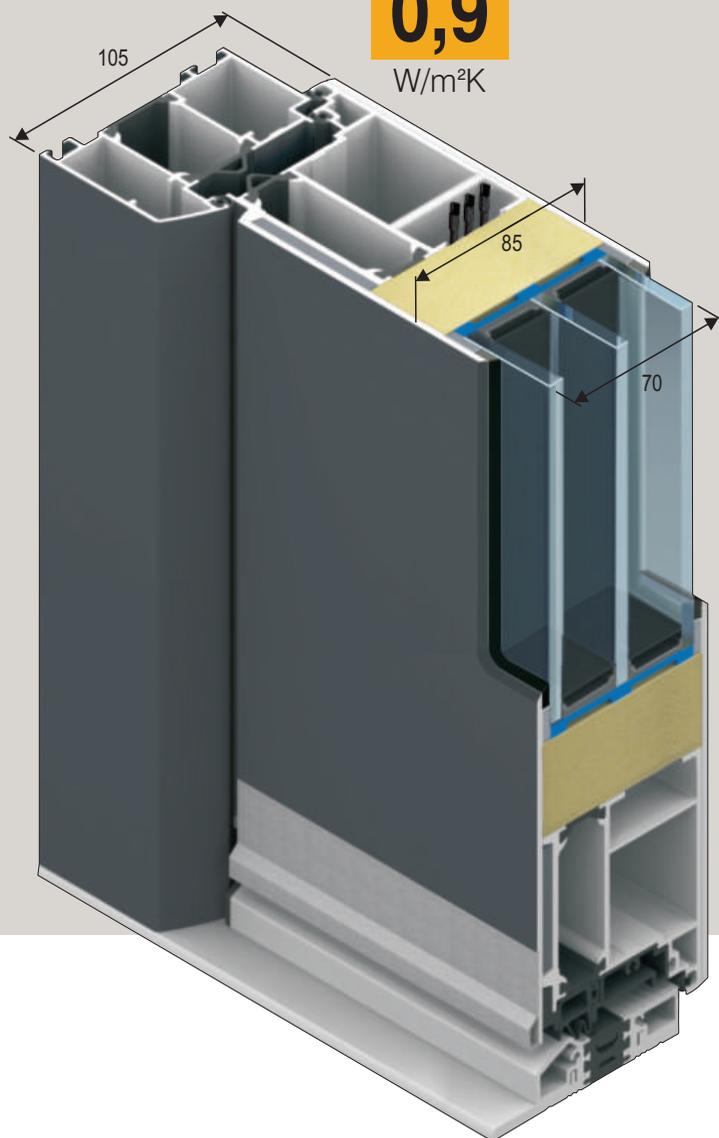

I vantaggi stanno nei dettagli

Porte con anta a scomparsa esterna ed interna dello spessore di 85mm

3 **GUARNIZIONI SUL TELAIO**
e anta con
angoli vulcanizzati

3 **CERNIERE DI SICUREZZA**
a 3 ali registrabili

3 **GANCI DI CHIUSURA**,
Interasse cilindro a 45mm
e unica contropiastra
laterale regolabile in acciaio inox

lastre di **ALLUMINIO** interne e esterne
con **SPESSORE** di 3 mm

con
ISOLANTE SPECIALE nelle
intercapedini

con
costruzione e **GIUNTO DILATATORE**
brevettato

con
CAMERA SPECIALE
per installazione elettrica

di serie **MANIGLIA**
INTERNA DI SICUREZZA RC3
certificata secondo EN 1906
La serie GA 190 è dotata di serie
di protezione antiestrazione
di sicurezza integrata.

con **SOGLIA A TERRA IN ALLUMINIO**
a taglio termico
in colore argento anodizzato EV1,
realizzata con fissaggio
a scomparsa


3 **LASTRE DI VETRO TERMOISOLANTE**
(U=0,5 W/m²K)
in combinazione con motivi
o vetri ornamentali

EXCLUSIV plus

da

0,7

W/m²K

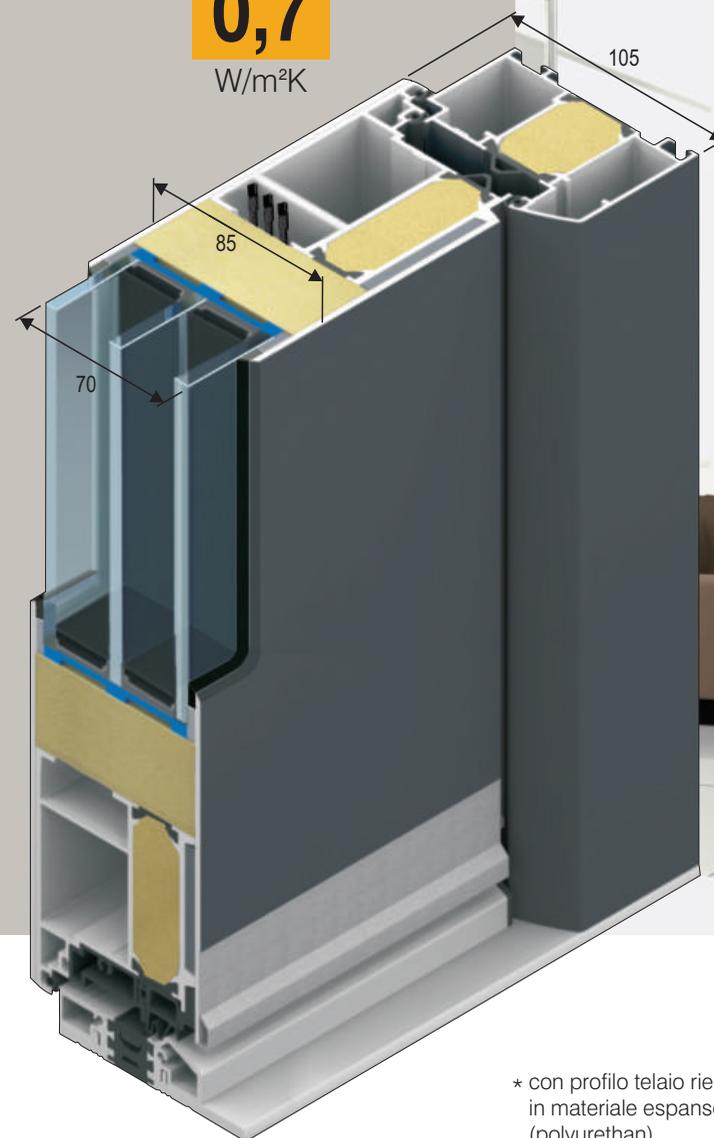

* con profilo telaio riempito
in materiale espanso
(polyurethan)

PROFILI DELLE COSTRUZIONI E INDICAZIONI TECNICHE

I vantaggi stanno nei dettagli

Si considera di serie il sistema Schüco AT 100.
Qualora il cliente desiderasse i telai AT 70, AT 100 S, AT 100 D, AT 100 P, AT 200 (con sovrapprezzo),
i termini di consegna non subiranno variazioni.




AMBIENTE

L'alluminio è leggero, solido, resistente alla corrosione, facile da mantenere, con una lunga durata nel tempo.

L'alluminio offre una precisa lavorazione di elementi a basso consumo energetico con alto livello aereo, termo e audio isolante. L'alluminio viene ottenuto dal minerale naturale – la bauxite, che si trova in quantità pressochè illimitate. L'energia necessaria per la produzione di alluminio, in scala mondiale, proviene per più di 60% da idro-energia pulita e riciclabile. I prodotti in alluminio sono altamente riciclabili. L'alluminio così rinnovato mantiene la sua originale qualità e le caratteristiche. Durante il riciclaggio, per la fusione di alluminio, viene usato solo il 5% dell'energia usata per il processo di base.

Già oggi, in Germania, il 35% dei prodotti in alluminio viene prodotto da alluminio riciclato. Questa percentuale è in costante aumento.

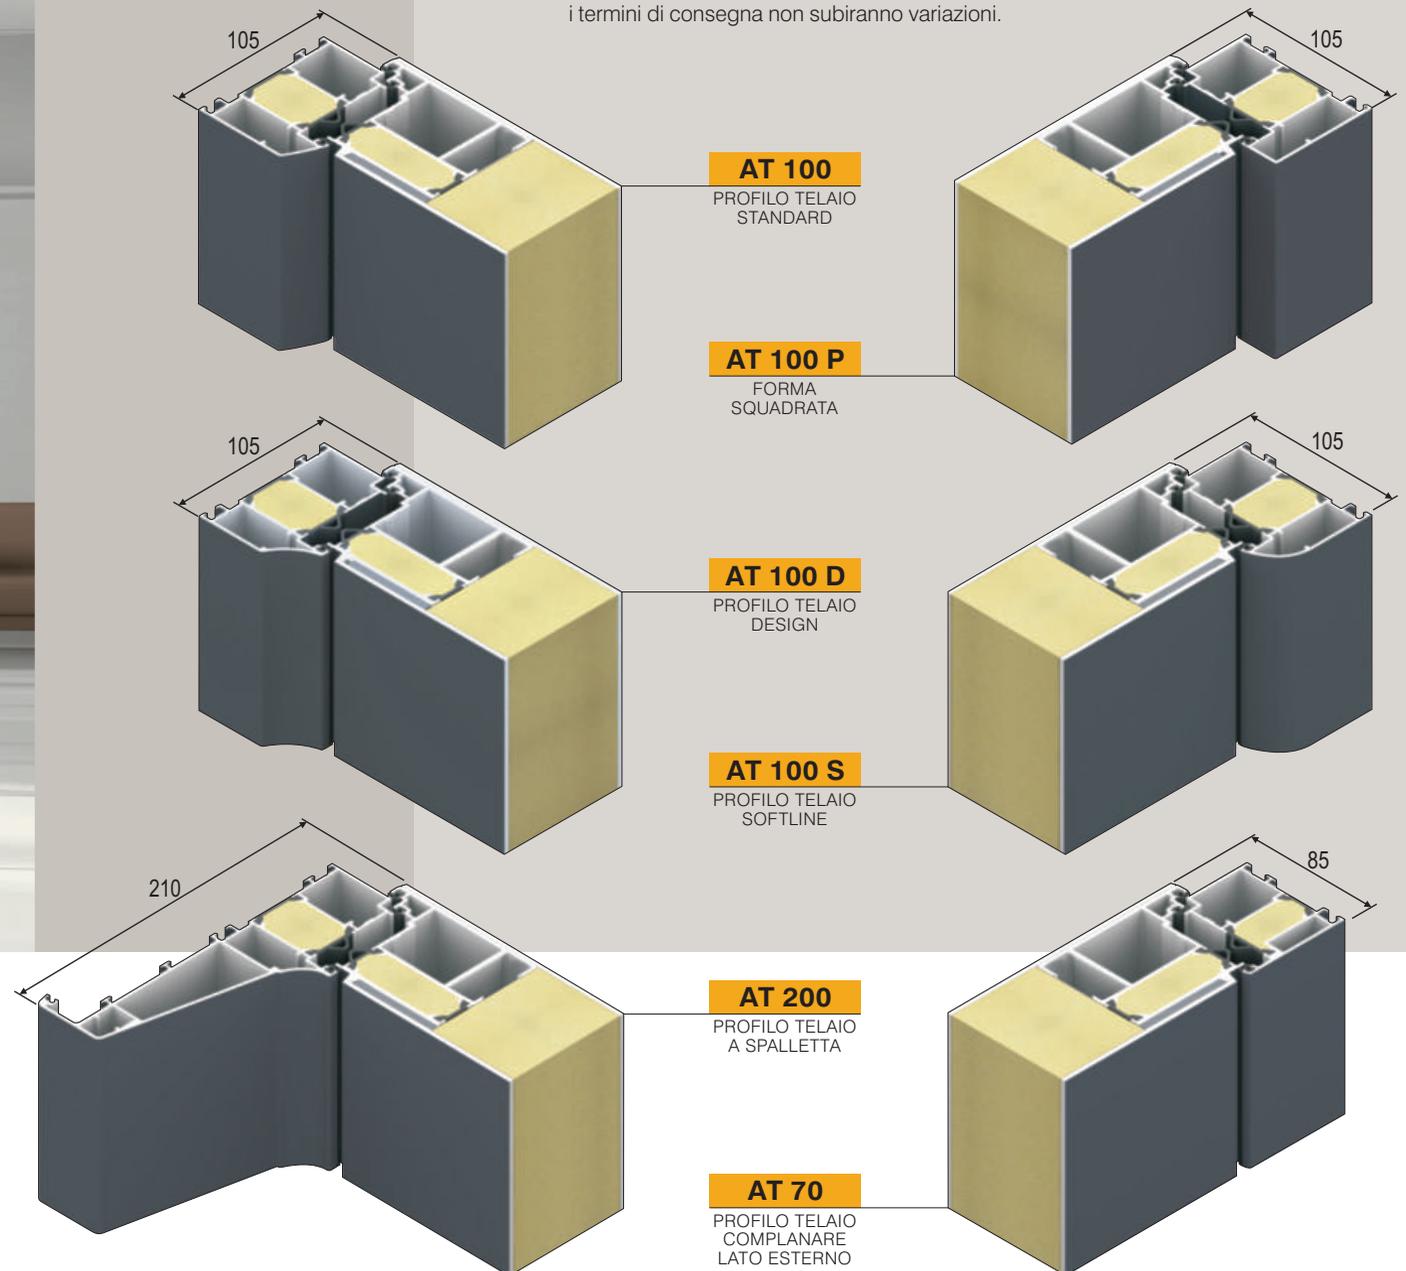

ET

PORTE EXCLUSIV

I vantaggi stanno nei dettagli

Le porte d'ingresso del

PROGRAMMA EXCLUSIV

di serie sono dotate di una serratura a tre punti di alta qualità e di un'unica contro-piastra laterale incorporata e regolabile in acciaio inox.

L'utilizzatore può implementare il livello di sicurezza anti-effrazione scegliendo tra numerose altre opzioni aggiuntive, le quali sono presentate nella sezione ferramenta.

SCROCCO CHIUSURA SOFT

I vantaggi in sintesi:

- chiusura silenziosa
- facile apertura dello scrocco
- non è necessaria lubrificazione dello scrocco



Porte con anta a scomparsa esterna ed interna dello spessore di 85mm

3 **GUARNIZIONI SUL TELAIO**
e anta con
angoli vulcanizzati

3 **CERNIERE DI SICUREZZA**
a 3 ali registrabili

3 **GANCI DI CHIUSURA.**
Interasse cilindro a 45mm
e unica contropiastra
laterale regolabile in acciaio inox

lastre di **ALLUMINIO** interne e esterne
con **SPESORE** di 3 mm

con
ISOLANTE SPECIALE nelle
intercapedini

con
costruzione e **GIUNTO DILATATORE**
brevettato

con
CAMERA SPECIALE
per installazione elettrica

di serie **MANIGLIA
INTERNA DI SICUREZZA** **RC3**
certificata secondo EN 1906

La serie GA 190 è dotata di serie
di protezione antiestrazione
di sicurezza integrata.

con **SOGLIA A TERRA IN ALLUMINIO**
a taglio termico
in colore argento anodizzato EV1,
realizzata con fissaggio
a scomparsa

3 **LASTRE DI VETRO TERMOISOLANTE**
($U=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)
in combinazione con motivi
o vetri ornamentali



PORTE ESCLUSIV

Particolari tecnici

ACCESSORIO PORTA ACCIAIO INOX LUCIDATO DI SERIE

Esterno: pomolo / Interno: maniglia


Set maniglia in acciaio inox lucido
CERTIFICATA RC3 secondo
la norma EN 1906.

Con protezione antiestrazione
di sicurezza integrata di serie.



TRE CERNIERE A PETTINE A 3 ALI

Di serie tutte le porte
d'ingresso sono dotate
di 3 robuste cerniere
a rullo a tre ali registrabili.
Le cerniere sono disponibili
in bianco, nero e
ossidazione argento EV 1.



CILINDRO STANDARD

K 20

Funzionamento di sicurezza
bilaterale con 6 chiavi

SERRATURA STANDARD

BT 3 è con un'unica contropiastra
laterale regolabile in acciaio inox
per una maggiore sicurezza.
Un elevato comfort di chiusura
è assicurato dalla sbarra di
chiusura registrabile (± 2 mm).

